



# NTB 30 Ringspalt plus - HART "MULTIKERAM" Rohre - BRENNWERTECHNIK




Kontroll-  
verschluss  
bis 200° C

Zentrier -  
klammern  
3 Stück  
pro Muffe



Edelstahl - Abdeck-  
trichter für Ø 140 mm

Keramikrohr  
Ø 140  
mit KOSA  
Sattelstück,  
Bohrung  
Ø 140 mm

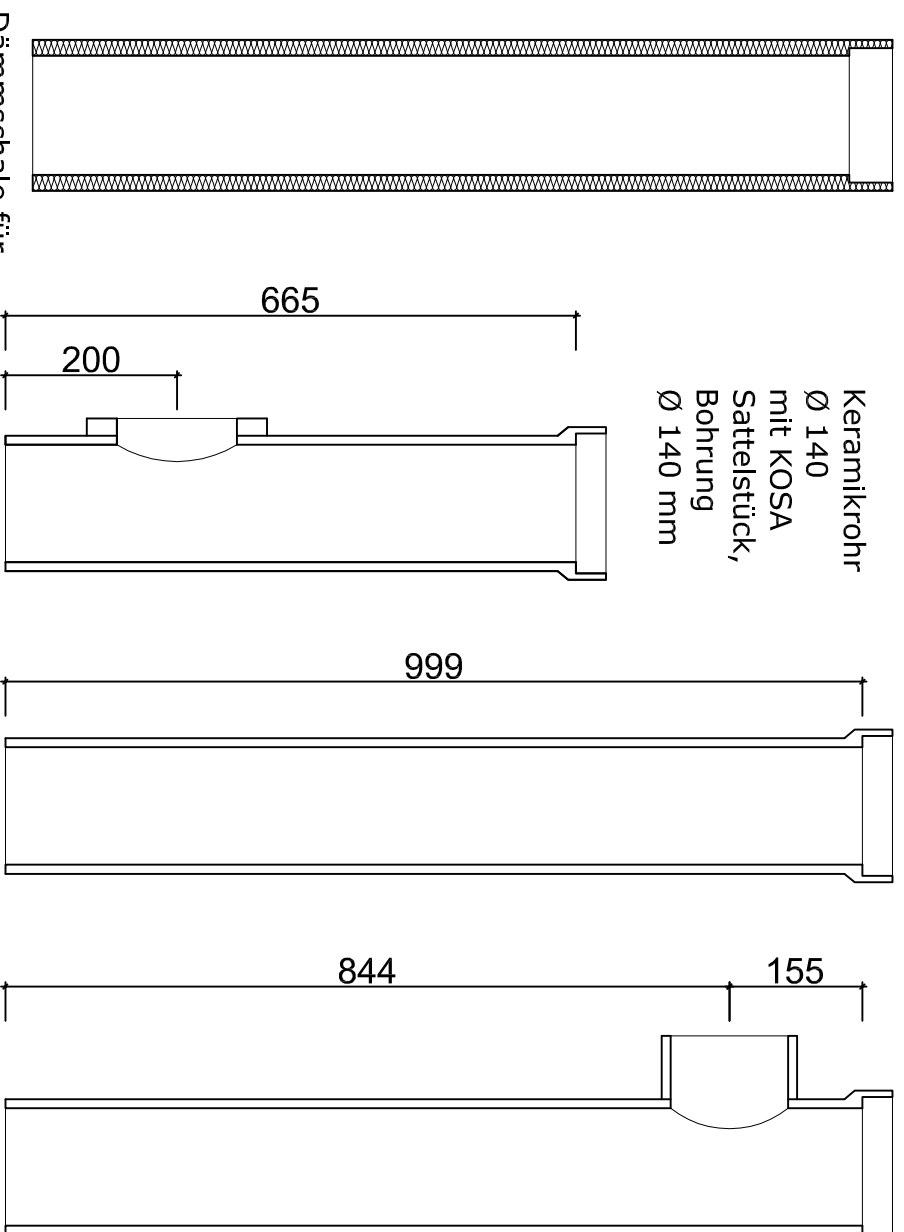

Keramikrohr  
Ø 140 mm

Keramikrohr Ø 140  
mit Rauchrohranschluss

- Querschnitt  
Ø 140 mm**
- Mantelsteine Typen E, EL, D und DL
  - Abdeckplatten für alle Typen
  - Säurekitt
  - Kennzeichnungsschild(er)

**Schornsteinanlage aus Formstücken - NTB 30**  
Schornsteine nach EN 13063-1, Abgasleitungen nach EN 13063-2 und Luft-Abgas-Systeme nach EN 13063-3  
Zulassung Z-7,1-3331 • Registrier-Nr.: 1794-CPD-12.064.00

Rückdrückndes System nach EN 13063-1  
DN V 18160-1 - T400 NT 3 G50 L50  
 System für feuchte Betriebsweise nach EN 13063-2  
DN V 18160-1 - T200 NT W 2 000 L50  
 Luft - Abgassystem nach EN 13063-3  
DN V 18160-1 - T400 NT W 3 G50 L50  
 Luft - Abgassystem nach EN 13063-3  
DN V 18160-1 - T200 Pt W 2 000 L50

GERMERT Bauteile GmbH & Co. KG  
Brennwerttechnik  
Trafalgar 08502715 • Fax 0850271187


- Schornsteinkopfhalterung für E und EL
- Schornsteinkopfhalterung für D und DL

## Bewehrungsset

Schornsteinkopf-  
bewehrung  
Gewindebolzen  
Ø 10, l = 1000 mm  
mit Sechskantmuttern  
M10 und Scheiben  
4, 5 und 6 Meter Set

Vergussmörtel  
AVG - QM S5  
Ankermörtel

Vergussbecher  
2 Liter

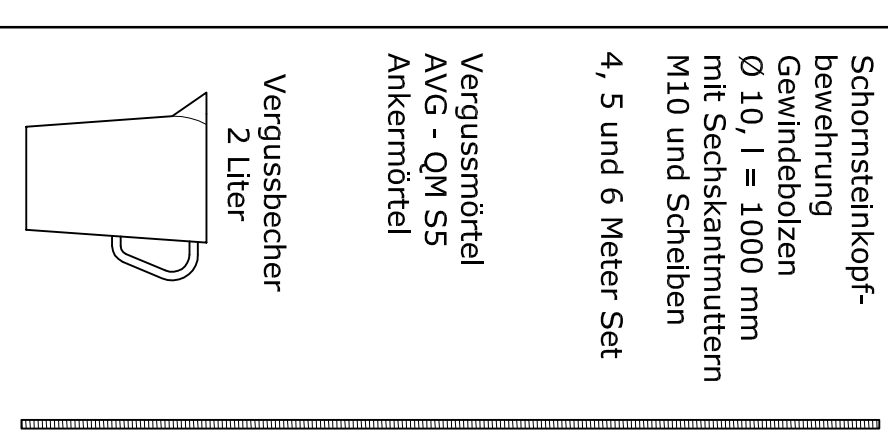


Dämmschale für  
Ø 140 mm

Russplatte  
Ø 130 mm

Edelstahl -  
Abstandhalter  
für Ø 140 mm

Sockelsteinschale  
für Ø 140 mm

Sattelstück  
Ø 140 mm




Ø 140


4 Schaumstoff-  
stopfen  
Ø 40 x 30 hoch





Luftgitter  
150 x 250 mm




Reinigungstür  
für Luftschtacht  
DIN rechts



Beton - Tragplatten  
für die Typen E,  
EL, D und DL

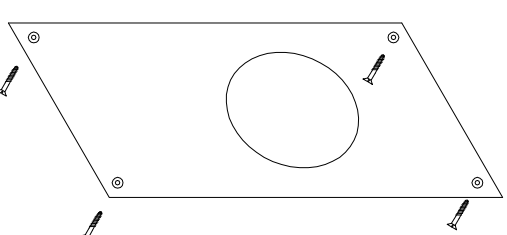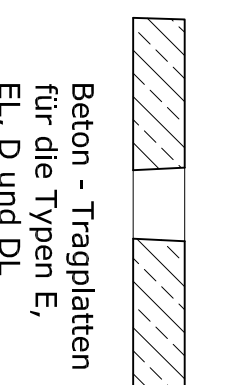


Faserzement-  
platte mit  
4 Schlagdübel




Ø 160


Membranadapter




Mörtelschablone

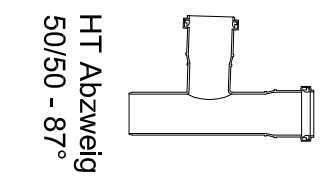


HT Abzweig  
50/50 - 87°



HT Übergangrohr  
kurz - DN 100x50



HT Bogen  
DN 50 - 87°




HT Anschluss-  
schlauch  
DN 50 flexibel  
l = 250 mm




3 x HT Rohr  
DN 50  
l = 500 mm

Entwässerungsset 2  
Typen D und DL: 7 - teilig




HT Anschluss-  
schlauch  
DN 50 flexibel  
l = 250 mm



HT Über-  
gangrohr  
DN 100x50  
kurz

Entwässerungsset 1  
Typen E und EL: 3 - teilig

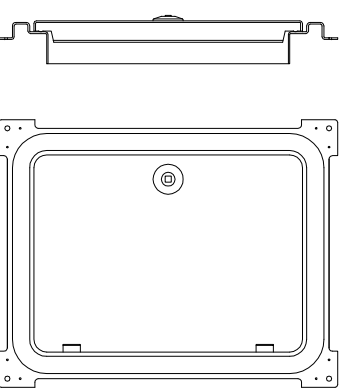

Breite Reinigungstür  
DIN rechts und links  
mit 4 Schlagdübel und Vierkant-  
schlüssel verzinkt und Edelstahl